

Caméra HDMI HD-Pro

VC.3038 / VC.3038-HDS

POINTS ESSENTIELS


- Caméra vidéo haute définition HD 1080p
- Images en temps réel directement à l'écran
- Autonome ou utilisé via PC ou utilisation simultanée
- Logiciel intégré piloté par la souris
- Interface C-mount
- HDMI, USB-2 et carte mémoire SD
- Compatible avec le logiciel ImageFocus Alpha
- Capteur haute sensibilité HDMI 2.0 MP CMOS
- Disponible avec écran HD 11,6" (VC.3038-HDS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur	SONY IMX290 CMOS
Format	1/2,8", HDTV 1080p (50/60Hz)
Pixels	1920 x 1080 pixels (mode capture) 1920 x 1080 pixels (vue en direct), HDMI 60 fps, USB 26 fps
Taille des pixels	2,9 x 2,9 µm
Vidéo	1080p pixels en mode d'enregistrement vidéo
Sortie vidéo	HDMI numérique, USB-2
Balayage	Balayage progressif, volet roulant
Exposition	Automatique/manuel
Balance des blancs	Automatique /manuel/ ROI
Sensibilité	1300 mV avec 1/30 s
Bruit	Fonction de débruitage supportée
Couleurs	24 bits
Signal / Bruit (db)	38
Plage dynamique (db)	66
Interfaces	HDMI numérique, USB-2
Stockage	Carte mémoire SD de 16 GB grande vitesse (32 GB max)
Boutons caméra	On/ Off
Montage	Interface à monture C
Alimentation	Adaptateur externe DC 12V/1A
Utilisation	-10~ 50 C, 30~80% d'humidité
Température de stockage	-20~ 60 C, 10~60% d'humidité
Logiciel de PC	Livré avec le logiciel de capture de mesure ImageFocus Alpha Pour Win 7/ 8/ 10 (en 32 et 64 bit)
Exigences requises du PC:	Compatible avec Intel Core 2, 2.8 GHZ ou plus grand, 2GB, USB-2



● VC.3038 / VC.3038-HDS

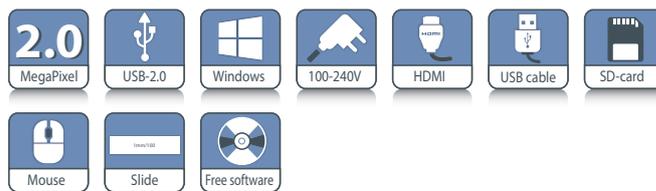

LOGICIEL INTÉGRÉ

(Affiché sur l'écran, pas besoin d'ordinateur)

- Captures d'images et de vidéos sur SD
- Lecture d'images et de vidéos à partir de la SD
- Mesures (comme angle, ligne, ligne horizontale, ligne verticale, rectangle, cercle, ellipse, anneau, double cercle, polygone, courbe, etc.)
- Comparaison d'images
- Grilles
- Zoom numérique avant / arrière
- Flip (retourner)
- Pause
- Paramètres de la caméra (balance des blancs, contrôle des couleurs, etc.)

Livré avec Objectif 0,37x avec monture en C, adaptateurs pour stéréomicroscopes 30 mm et 30,5 mm, adaptateur pour alimentation 12 V / 1 A, carte mémoire SD de 16 GB, câble micro USB synchrone de 1,5 m, câble HDMI, souris USB, lame d'étalonnage 76 x 24 mm (1mm / 100), CD ROM avec le logiciel ImageFocus Alpha, coffret en carton

Référence produit VC.3038 / VC.3038-HDS